


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre




**QUANTIÈME ANNUEL GMT, DOUBLE FUSEAU HORAIRE,
SECONDE, CORRECTEURS SOUS CORNES, AUTOMATIQUE
CALIBRE 6054F, AUTONOMIE JUSQU'À 72 HEURES.**

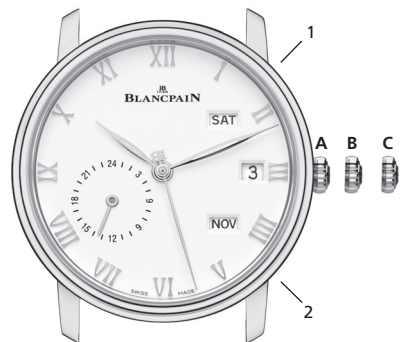

6670



6670A



Correcteur sous corne

Le modèle de montre **6670A** se règle de la même manière.

LA COURONNE A TROIS POSITIONS:

Position A, couronne en position de remontage manuel.

Position B, position de décalage horaire et mise à la date rapide (seule l'aiguille des heures tourne par saut d'une heure): permet de corriger rapidement la date, en avant et en arrière.

Attention, il convient pour passer la date en arrière par le GMT de revenir en arrière jusqu'à 21 heures.

Position C, couronne tirée en position de mise à l'heure: permet de corriger les heures de référence (compteur 24 heures). Dans cette position, on peut bloquer l'aiguille des secondes en tournant très légèrement la couronne en arrière, ce qui permet de synchroniser la montre avec un signal horaire.

Repousser la couronne en position A une fois la mise à l'heure effectuée.

MODE D'EMPLOI DU CALENDRIER:

Les correcteurs 1 et 2 situés sous les cornes permettent le réglage des jours et des mois et peuvent être actionnés avec un doigt.

1. Ajuster le jour désiré, correcteur 1, situé à 1 heure.
2. Ajuster le mois désiré, correcteur 2, situé à 5 heures.

Il est déconseillé d'effectuer des corrections rapides entre 21 heures et 1 heure du matin. Une manipulation n'entraîne pas de dommage mais ne garantit pas des indications correctes.

IMPORTANT

La correction du quantième, du jour et du mois peut être effectuée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sans risque d'endommager le mécanisme. Cependant, lors du réglage de la montre, il est important de toujours corriger d'abord la date, le jour, puis le mois.

LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig.1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig.2)



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

ADJUSTING THE STRAP:

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5

IMPORTANT

Ne pas tirer l'extrémité du bracelet vers le haut pour ouvrir la fermeture, l'ardillon pourrait se détacher complètement, la montre ne serait plus maintenue et pourrait tomber.